

Sammelschienensysteme Flat-PLS

Systemkomponenten

Sammelschienensystem Flat-PLS 60/ Flat-PLS 100, für Flachkupferschienen

Für den Aufbau von Sammelschienensystemen aus Flachkupferschienen. Zur Montage auf Systembefestigung oder direkt auf Montageplatte.

Auch für Aluminium- und verkupferte Aluminiumschienen geeignet. Max. zulässige Toleranz der Schienenbreite (60/100 mm) ± 0,3 mm, Schienendicke (10 mm) ± 0,15 mm

Material:

- Polyamid (PA 6.6)
- Brandverhalten gemäß UL 94-V0

Farbe:

RAL 9005

Kurzschlussfestigkeitsdiagramme:



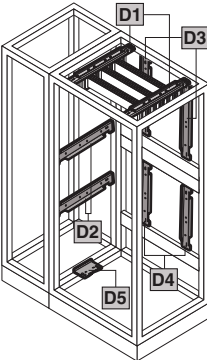
Finden Sie im Internet.

Strombelastbarkeit:

Finden Sie im Internet.

Technische Informationen:

Finden Sie im Internet.

Halter und Befestigung im TS 8-Schrank				Flat-PLS 60		Flat-PLS 100			
				Best.-Nr. SV		Best.-Nr. SV			
A Sammelschienenhalter									
	System	Für Sammelschienen bis mm ¹⁾		VE					
	Flat-PLS 60	4 x 60 x 10		1 St.	9676.002	–			
	Flat-PLS 100	4 x 100 x 10		1 St.	–	9676.004			
B Sammelschienenhalter für Stabilisatorschiene									
	System	Für Sammelschienen bis mm ¹⁾		VE					
	Flat-PLS 60	4 x 60 x 10		1 St.	9676.020	–			
	Flat-PLS 100	4 x 100 x 10		1 St.	–	9676.021			
D Systembefestigung zum Einbau der Sammelschienenhalter									
	Für Anwendung	Schranktiefe mm	Schienenmittenabstand mm		VE	3-polig	4-polig	3-polig	4-polig
			120	165	185				
D1 im Dach-/ Bodenbereich/ direkt über/unter Koppelschalter	600	■	–	–	2 St.	9674.162	9674.162	–	–
		–	■	–	2 St.	–	–	9674.164	–
		■	–	–	2 St.	9674.182	9674.182	–	–
		–	■	–	2 St.	–	–	9674.184	9674.184
D2 vertikaler Koppelsatz	600	■	–	–	2 St.	9674.172	9674.172	–	–
		–	■	–	2 St.	–	–	9674.174	–
	800	■	–	–	2 St.	9674.192	9674.192	–	–
		–	■	–	2 St.	–	–	9674.194	9674.194
D3 rückwärtiger Bereich oben/unten	–	■	–	–	2 St.	9674.122	9674.122	–	–
		–	■	–	2 St.	–	–	9674.124	9674.124
		–	–	■	2 St.	9674.152	–	–	–
D4 rückwärtiger Bereich Mitte (185 mm)	–	–	–	■	2 St.	–	–	9674.154	–
		–	–	■	2 St.	–	–	9674.154	–
D5 1-poliger Aufbau, zur Montage am TS 8-Rahmen				2 St.	9674.102	9674.102	9674.104	9674.104	
C Sammelschienen-Stabilisatorschienen									
Für Sammelschienenhalter	Schienenmittenabstand mm	Systemaufbau	VE	3-polig	4-polig	3-polig	4-polig		
SV 9676.020	120	3-/4-polig	2 St.	9676.022	9676.023	–	–		
	185	3-polig	2 St.	9676.026	–	–	–		
SV 9676.021	165	3-/4-polig	2 St.	–	–	9676.024	9676.025		
	185	3-polig	2 St.	–	–	9676.027	–		

¹⁾ Bei einer Schienenbreite < 60 mm bei Flat-PLS 60 oder < 100 mm bei Flat-PLS 100 sind die freien Lücken im Halter mit Distanzstücken aufzufüllen. Bei Einsatz von nur 1, 2 oder 3 Schienen sind die freien Schienenplätze mit Füllstücken zu schließen.